

Specifications:

Structure: industrial profile with co2 welding with electrostatic paint

Daily Tanks: 240 liters Jacketed Tank tested with 20 bar Pressure. water circulation, high pressure connections, electrostatic paint, temperature control, material level control with stirrer for both of materials Material temperature control by brazing type heat exchanger

Hydraulic unit: SIEMENS WEG electric motor with variable power (5.5-9.2 kw) with gear pump (Marzocchi) and equipped with control block of valves (Idro & Kawasaki) with material level control and tank temperature control with temperature and pressure sensor with display and filter(HP & LP)
Flow conter: Kracht


Edge filter: Mann & MahleDosing pump: Rexroth, A2VKWestern electric motors (WEG, Siemens)

Pressure sensors: IFM, Endress+Hauser, Wika

Electrical Cabinet: Siemens PLC with Color HMI (panel master)



Clearance

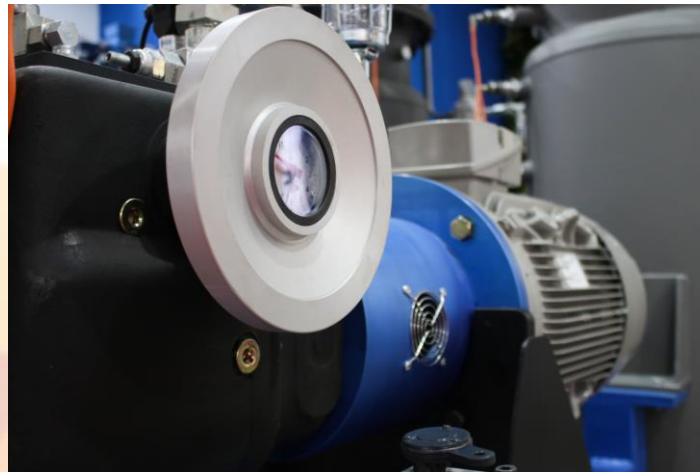

Machine can be ordered in capacities (20/20, 40/40, 80/80)

مشخصات فنی

شاسی: پروفیل صنعتی با جوش CO2 با رنگ الکترواستاتیک

مخازن: دوجداره به ظرفیت ۲۴۰ لیتر با تست فشار (20 bar)، اتصالات فشار قوی، رنگ الکترواستاتیک، کنترل دما، کنترل سطح مواد و همزن برای هردو ماده.

کنترل دمای مواد توسط مبدل حرارتی (heat exchanger) از نوع جوشی (Brazing) و گردش آب جداره دوم مخزن

پمپ دوزینگ: Bosch-Rexroth مدل A2VK
الکتروموتورها: WEG, Simence

سنجش دبی مواد: فلوکانت کرخت (Kracht)

واحد هیدرولیک: الکتروموتور SIEMENS / WEG با توان 5.5 - 9.2KW. پمپ دنده ای (Marzocchi). بلوک فرمان مجهز به شیرهای Kawasaki / Idro و فیلتر HP & LP. دارای سنسور سطح روغن و سنسور دمای روغن و سنسور فشار با نمایشگر

فیلتر تیغه ای: Mann & Mahle

سنسورهای فشار: IFM / Endress+Hauser / Wika

تابلو فرمان و کنترل: SIEMENS و صفحه نمایش تاج رنگی

قابل سفارش در ظرفیت های (20/20, 40/40, 80/80)